



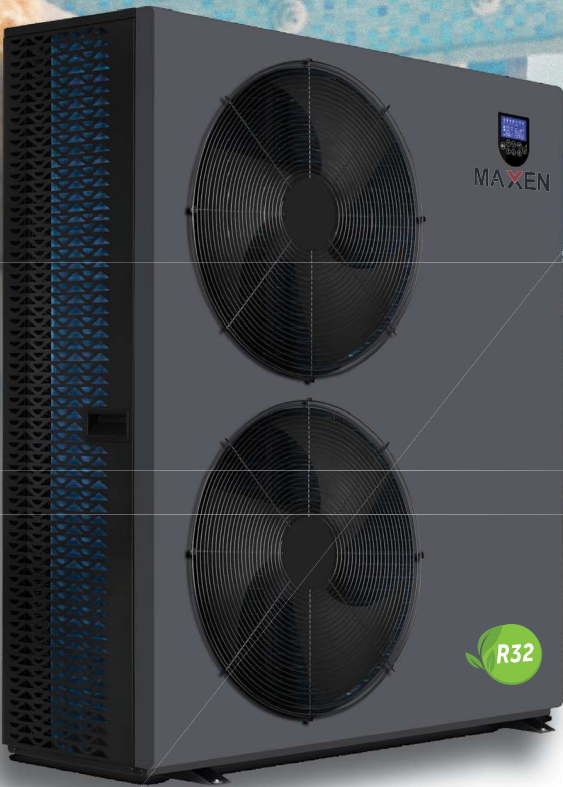

YÜKSEK PERFORMANS
sessiz güç

İNVERTÖRLÜ HAVUZ ISI POMPALARI



MODEL		MXP18-F	MXP26-F	MXP31-F	MXP40-F	
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW	18~4,5	26~4,5	31~7,75	40~10
	Güç Girişi	kW	0.26-2.88	0.42-4.56	0.82-5.8	1.15-6.59
	Çalışma Akımı	A	1.13-12.52	1.83-19.83	3.84-27.4	5.5-31.49
	COP	W/W	5.99-14.78	5.44-12.95	6.11-14.60	6.23-14.50
	Çalışma Ortam Sıc.	°C	-10 / +45			
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C	40			
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW	13,3~3,40	18,3~4,49	27,54~6,80	33,04~8,30
	Güç Girişi	kW	0.25-2.72	0.39-4.28	0.78-6.04	0.85-7.31
	Çalışma Akımı	A	1.09-11.83	1.70-18.61	3.7-28.86	4.01-34.93
	COP	W/W	5.10-8.15	4.61-8.0	5.18-8.03	5.14-8.01
	Çalışma Ortam Sıc.	°C	-10 / +45			
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C	40			
SOĞUTMA	Nominal Kapasite	kW	9,46~2,36	11,96~3,00	13,39~3,35	16,73~4,19
	Güç Girişi	kW	0.35-2.58	0.49-3.91	0.65-4.59	0.95-6.83
	Çalışma Akımı	A	1.52-11.21	2.13-17.08	3.1-21.93	4.5-32.6
	EER	W/W	3.66-4.45	3.06-4.35	3.32-4.68	2.78-4.56
	Çalışma Ortam Sıc.	°C	+7 / +45			
	Min. Çıkış Suyu Sıc.	°C	7			
Güç Beslenmesi		V/Ph/Hz	220/1/50		380-415/3/50	
Soğutucu Akışkan Tipi			R32			
Soğutucu Akışkan Miktarı		gr	950	1500	2000	2600
Kompresör	Tip		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Marka		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Kondenser Fan	Tip		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Adet		1	1	2	2
Eşanjör		Tip	PVC Tüp İçerisinde Titanyum Boru			
En x Derin. X Yüks.		mm	1020x408x715	1020x408x715	1105x451x1262	1170x469x1389
Ağırlık		kg	66	72	119	138
Su Sirkülasyon Debisi		m³/h	7~9	10~12	13~15	15~17
Ses Seviyesi		dB(A)	<30	<30	<43	<45
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Kablo Bağlantısı		mm²	2.5	4.0	6.0	6.0
Sigorta		A	25	30	35	40
Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı			I/IPX4			

Isıtma(1) : Dış Hava KT 24°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C **Isıtma(2) :** Dış Hava KT 15°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C

Soğutma : Dış Hava KT 35°C - Giriş Suyu 30°C Çıkış Suyu 28°C

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.